Speer

Material

- Holzlatten
- 3-Schichtplatten oder Pawatexplatten (Kastenrückwände)
- Hampfschnur
- Leim
- kleine Nägel
- Hammer
- Säge (Stichsäge und Handsäge)
- Silberspray
- Raspel und Feile

Herstellung

- Holzlatten in richtiger länge absägen.
- Aus den 3-Schichtplatten oder Pawatexplatten Speerspitzen aussägen und mit silbrigem Spray ansprayen.
- Einen Schnitt an einem Ende der Latte für den Speerspitz sägen.
- **Achtung, dieser Vorgang ist recht gefährlich, wiel man gegen die Hand sägen muss und darf ausschliesslich von einem erfahrenem Leiter gemacht werden!**
- Speerspitze in den Schlitz stecken und mit den kleinen Nägeln befestigen.
- Schnur unter der Speerspitze um die Latte wickeln und anleimen.
- Optional kann der Griff oder die ganze Latte mit Feile und Raspel abgerundet werden.

Bilder

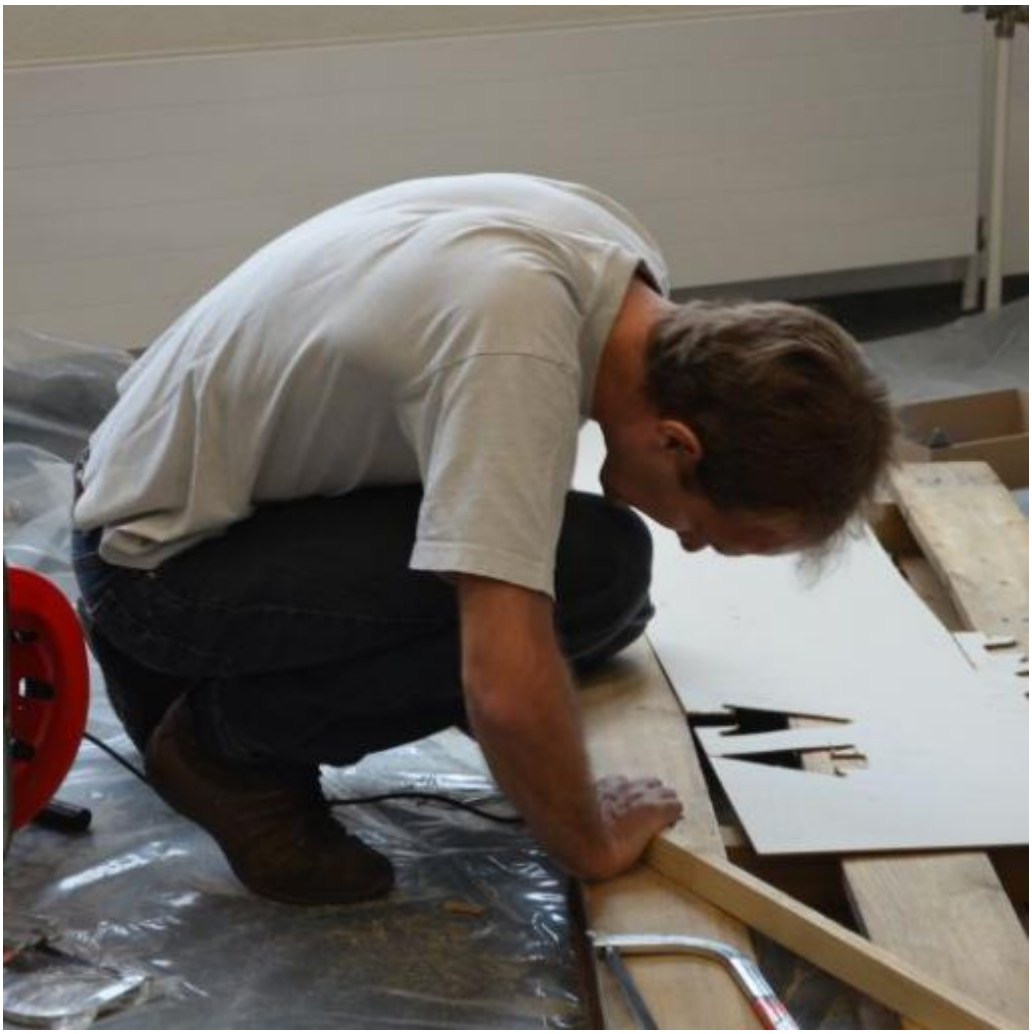

Bildnachweis

- Titelbild: Zur Verfügung gestellt von ML3000 (ml.3000 (at) hotmail.com) und der JS-Sargans
- Bilder: Zur Verfügung gestellt von ML3000. (ml.3000 (at) hotmail.com) und der JS-Sargans