

PATEIKĖ

jsschinznach

ON

2011-11-25



Keine Stimmen

Stovyklos tualetas / Stovyklos WC



Tualetų įrengimas stovyklose ne visada yra paprastas dalykas. Tualetas turėtų būti lengvai surenkamas ir išardomas, tačiau kartu su higieniškesnis ir patogesnis. Jis yra viena iš pagrindinių **stovyklos statinių**.

Bendrai

Dėl higienos priežasčių duobiniai tualetai, tokie, kokie statomi daugumoje stovyklų, kelia nemažai abejonių. Ypač rengiant ilgesnes stovyklas, šiam klausimui reikėtų skirti pakankamai laiko, kad būtų rastas kuo priimtinesnis sprendimas.

Čia pateikiamas sąrašas dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti statant stovyklos tualetus. (Dauguma punktų susiję su duobiniais tualetais)

Statyba

- Stovyklos vietos nuomotojas turi duoti sutikimą tualetų statybai tam tikroje vietoje
- Tualetų duobės neturėtų būti per gilios, nes dideliame gylyje puvimo procesas vyksta labai lėtai
- Tualetų duobė neturėtų būti kasama molingame dirvožemyje
- Reikia išlaikyti kuo didesnę atstumą nuo vandens telkinių ir vandens šaltinių
- Tualetas turi būti įrengtas su užsklanda (pvz., iš atliekų plėvelės)
- Tualetas turėtų būti aprūpintas užrašu „Užimta“ / „Laisva“

Eksplotacija

- Tualetų duobę reikėtų reguliariai apdoroti pelenais arba cheminėmis medžiagomis (galima įsigyti vaistinėse), siekiant išvengti pernelyg stipraus kvapo ar didelio musų susibūrimo.
- Tualetas (liečiamosios dalys) turėtų būti dezinfekuojamas kasdien.
- Visiems naudotojams turi būti privaloma plauti rankas.

Išvalymas

- Prieš užkasant, duobės turinys turi būti „sudegintas“ (spiritu ar pan.)
- Stovyklos pabaigoje tualetų duobę reikia užkasti ne mažiau kaip 20 cm storio žemės sluoksniu.
- Siekiant išvengti nemalonių atradimų, kiti stovyklos lankytojai turėtų būti informuoti apie tualetų buvimą vietą.

Patarimas: Pisuaras

Visada verta miške įrengti pisuarą. Tai leidžia žymiai sumažinti tualetų apkrovą. Pisuarą įrengti labai paprasta: šlapintis reikia į iškastą griovelį, laikantis pažymėtos linijos (pvz., užtvaros juosta). Svarbu, kad pisuaras būtų uždengtas nuo smalsių žvilgsnių.

Tualetas su uždanga

„Chnebelschissi“ yra laikinas ir nepatogiausias stovyklos tualetų sprendimas. Jis turėtų būti naudojamas tik savaitgaliais arba trumpose stovyklose (PFILA ir pan.).

Įrengiant „Knebeltoilette“, iškasama duobė, o priešais ją horizontaliai pritvirtinamas plonas kamienas. Taip galima atsisėsti ant kamieno ir atlikti gamtinius reikalus. Pasirinkus, „Knebeltoilette“ taip pat galima įrengti atlošą ir antrą sėdėjimo kamieną.

Duobinis tualetas

Veikia kaip tualetas su sėdynės atrama, tik skirtumas tas, kad sėdima ant lentos su įmontuotu tualetų sėdynės dangčiu. Šis tualetas gali būti naudojamas trumpalaikiuose stovyklose, o priklausomai nuo įrengimo standarto – ir SOLA stovyklose.

Naudojant šį tualetų tipą, yra galimybė uždengti angą (išskyrus tualetų sėdynę). Taip galima sumažinti nemalonų kvapą ir dalyvių pasibjaurėjimą. Taip pat kartą per dieną į angą reikėtų įberti šiek tiek kalkių miltelių, kad būtų sumažintas kvapo susidarymas.

Tokį tualetą galima lengvai pasigaminti iš „Rako“ dėžės (pilkos spalvos statybinių medžiagų parduotuvėje parduodamos laikymo dėžės). Ji dedama apversta ant lentos su skylė. Dėžės dugne išpjaunama tualetų sėdynės dydžio skylė. Prireikus ant jos galima prisukti tualetų sėdynę.

Plumsklo



Tualetu puodas - paprastas tualetas

Tai savadarbio tualetu „Rolls-Royce“. Vietoj tualetu sėdynės ant tvirtos lentos pritvirtinamas tualetu dubuo. Šis tualetu modelis ypač tinka ilgesnėms stovykloms (SOLA / HELA).

Naudojant šį tualetu modelį, būtina nuleisti vandenį. Tai reiškia, kad netoliese turi būti galimybė pripildyti kibirą. Anga turi būti žymiai didesnė nei kitų tualetų modelių, nes nuleidžiant vandenį į ją patenka labai daug vandens.

Naudojant šį tualetu modelį, beveik nesklinda nemalonūs kvapas, be to, jis yra labai higieniškas. Tik nuleidimas su kibiru kelia šiek tiek sunkumų, ypač jaunesniems dalyviams.

Tualetu puodas - paprastas tualetas



Cheminis tualetas

Higieniškesnis, bet nebūtinai patogesnis variantas – kempingams skirti cheminiai tualetai. Juos galima įsigyti už maždaug 80.-, be to, juos galima naudoti ir patalpose, pvz., senose iglu palapinėse ar klėtyse.

Be stipraus kvapo, cheminio tualetu trūkumas yra visų pirma maža talpa, dėl kurios jį tenka reguliariai ištuštinti. Šis tualetu tipas tinka daugiausia tik nedidelėms stovykloms.

„Toi-Toi“

Tualetų kabinos vis dažniau naudojamos ne tik dideliuose ir ilgalaikiuose stovyklose. Svarbu, kad būtų galima privažiuoti prie stovyklos vietos.

Kabinas tiekėjas pristato į stovyklos vietą, o pasibaigus renginiui vėl paima. Taip pat tiekėjas rūpinasi tualetų valymu ir išmatų išsiurbimu (tai turi būti atliekama ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę).

Taip pat galima išsinuomoti pisuarų blokus.

„Toi Toi AG“ orientacinės kainos:


Tualetų kabina per savaitę: 200.-*

Valymas ir išmatų išsiurbimas: 50.-*

**Tik orientacinės kainos, kainos nurodytos be PVM.*

Nesąlyginę kainos užklausimą galima pateikti, pvz., [čia](#) (Toi-Toi).

„Toi Fresh“

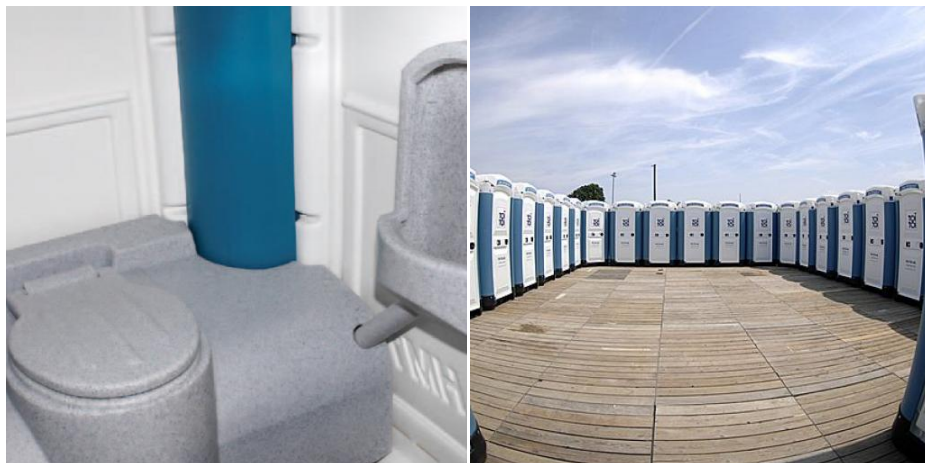

Informacija apie „Toi Fresh“ tualetų kabiną

[TOI_Fresh-1](#)

Šaltinių sąrašas

- **Pagrindinis paveikslėlis:** pateikė „Jungschar Schinznach“ / Manuel Meier
- **Informacija ir dokumentai apie kabininius tualetus:** pateikė „TOI TOI AG“ / Roland Mettler
- **Nuotraukos apie duobinį tualetą:** pateikė Curdin Badertscher

Weitere Informationen

Kategorijos

Stovyklos ir organizavimas

Žymos

Sandėlio statyba

Higiena

Montavimo instrukcija

Planavimas

Infrastruktūra

Amžius

Duomenų nėra.

Dalyvių skaičius

Duomenų nėra.

Biblija

Šios informacijos trūksta.

Trukmė

Iki 1 valandos

Duomenų nėra.

Vietovė / aplinka

Nenurodyta

Medžiaga

Beveik be jokių pastangų

Daug darbo

Failų atsisiuntimas

Galima atsisiųsti failą

KI Generierter Inhalt

Turinys

Kategorijos

Žymos

Prisidėjusieji

ML3000